



FORTANO®

Der windsichere Seitenmastschirm



Glatz 

Schirmmasse

| | Nenngrösse ohne Volant | Anzahl Streben | Bestellnummer Gestell natureloxiert | Bestellnummer Gestell anthrazit |
|--|------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|  | 300×300 | 8-teilig | 094 00 310 171 | 094 00 310 301 |
|  | 400×300 | 8-teilig | 094 00 402 171 | 094 00 402 301 |

| Nenngrösse | Seitenabstand | Mast Ø | Grundfläche | Kurbelhöhe | Schliesshöhe | Durchgangshöhe | Gesamthöhe/ offen | Masthöhe | Auskragung hinten | Länge Tragarm | Fundament | Mindestgewicht für Sockel | max. zul. Windg. für offn. |
|------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------------------|----------------------------|
| cm | cm | cm | m ² | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | km/h (Bft.) |
| A | AS | M ¹ | B | D | E | F | G ¹ /G ² | M ² | N | Z | C | | |
| 300×300 | - | 6.6×9.5 | 9 | 106 | 105 | 215 | 320/270 | 265 | 12 | 175 | 60×60 | 180 | 55 (7) |
| 400×300 | - | 6.6×9.5 | 12 | 106 | 65 | 215 | 320/270 | 265 | 12 | 175 | 60×60 | 180 | 45 (6) |



Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.

Die tiefste Höhe beim Öffnen/Schiessen ist 5 cm unter der Schliesshöhe.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

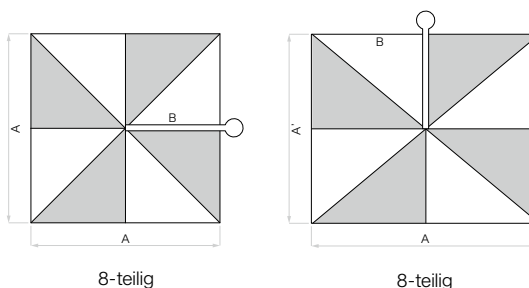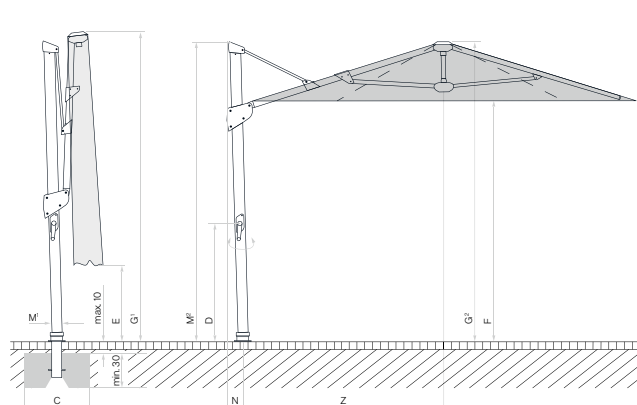

8-teilig
8-teilig

Looser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten.

Zubehör

Zwingend notwendig


Bestellnummer

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| 1 | Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu 300×300 und 400×300 cm | | 350 01 221 502 |
|---|--|--|----------------|

Elektro-Zubehör

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| 2 | OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel | | 350 01 563 000 |
| 3 | OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel | | 350 01 563 100 |

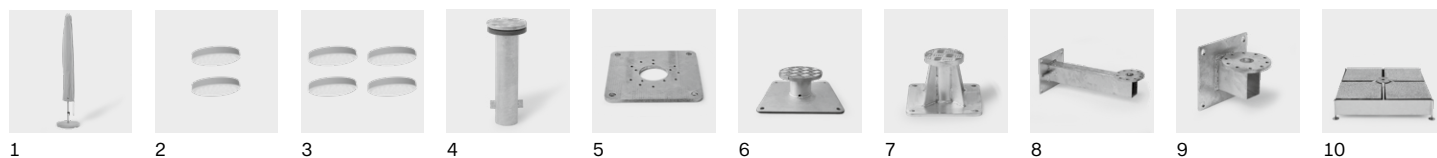

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Befestigungen

Zwingend
notwendig

Bestellnummer

Bodenhülsen

| | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4 | Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt | Standfuss M4 / Drehfuss M4 | 350 01 226 510 |
|---|------------------------------------|-------------------------------|----------------|

Montageplatten

| | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------|
| 5 | Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt | Standfuss M4 / Drehfuss M4 | 350 01 226 921 |
| 6 | Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt | Standfuss M4 / Drehfuss M4 | 350 01 226 932 |
| 7 | Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt | Standfuss M4 / Drehfuss M4 | 350 01 226 930 |
| | Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304 | Standfuss M4 / Drehfuss M4 | 350 01 229 730 |

Mauerkonsolen

| | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------|
| 8 | Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt | Standfuss M4 / Drehfuss M4 | 350 01 229 405 |
| 9 | Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt | Standfuss M4 / Drehfuss M4 | 350 01 229 410 |

Sockel

| | | | |
|----|--|-------------------------------|----------------|
| 10 | Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten) | Standfuss M4 / Drehfuss M4 | 350 01 108 335 |
| | Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton | | 350 01 226 907 |
| | Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik | | 350 01 226 906 |
| 11 | Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look | | 350 01 100 717 |
| 12 | Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit | | 350 01 100 730 |
| | ³⁶ Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt | | 350 01 100 500 |

Rollensockel

| | | | |
|----|--|--|----------------|
| 13 | ³ Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte) | Gewichte-Set + Standfuss/Drehfuss M4 + Decorplatte | 350 01 113 810 |
| 14 | ³ Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte) | Gewichte-Set + Standfuss/Drehfuss M4+ Decorplatte | 350 01 113 820 |
| | Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg) | | 350 01 110 800 |
| | Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund | | 350 01 113 910 |
| | Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund | | 350 01 113 920 |

Standfüsse / Drehfüsse

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| | Standfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, anthrazit | | 350 01 220 960 |
| | Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, anthrazit | | 350 01 220 970 |
| | Standfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, graphitgrau | | 350 01 220 940 |
| | Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, graphitgrau | | 350 01 220 950 |

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel



11



12



13



14



| | |
|-----------------------|---|
| Gestell | <p>8-teilig Mastprofil oval 66 × 95 × 3 mm Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen Schliessbar über gedeckten Tischen (65–105 cm) Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe Synchrones Öffnungsprinzip Optional mit Drehfuss 360° drehbar Überzug selbstspannend durch flexible Strebenenden Gestelldach: quadratisch, rechteckig</p> |
| Gestellfarbe | Natureloxiertes oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium |
| Schirmbezug | <p>Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %, (nur in anthrazit pulverbeschichtet)</p> |
| Volant | Nur ohne erhältlich |
| Schutzhülle | Im Lieferumfang inbegriffen |
| Elektrozubehör | Osyrion Spot LED mit integriertem Akku |



Verwendungsort



Befestigung



FORTANO®,
Int. Patents reg.

Gültig ab 1.1.2024
glatz.com